SOBTRADE TGX HO

Kompensatory gumowe
DN 25 - DN 600

Właściwości

- Zastosowanie w instalacjach gorącej wody z dodatkiem środków antrykorozyjnych, do olejów smarowych, sprężonego powietrza z domieszkami olejów itp.
- Maksymalna temperatura robocza 110°C pozwala na zastosowanie w instalacjach chłodzących o podwyższonych parametrach

Budowa

- Mieszek gumowy wykonany jest ze specjalnej gumy nitrylowej odpornej na wysokie temperatury
- Wzmocnienie tekstylne odporne na hydrolizę, wytrzymałe na wysokie temperatury, wodę i wodę zmieszaną z olejem

Kolor nalepki	Wewn. ściana	Zewn. ściana	Max temp.	Zastosowanie
Podwójny żółty	HNBR	HNBR	110°C	Olej, mieszanka wody z olejem, sprężone powietrze z domieszkami oleju itp.

Wartość ciśnienia

Ciśnienie	Temperatura	DN 25 - DN 150	DN 200 - DN 300	DN 350 - DN 600
Max. ciśnienie robocze	90°C 110°C	16 bar 10 bar	10 bar 6 bar	10 bar 6 bar
Ciśnienie próbne	20°C	25 bar	15 bar	15 bar
Ciśnienie rozrywające	20°C	>50 bar	>50 bar	>30 bar

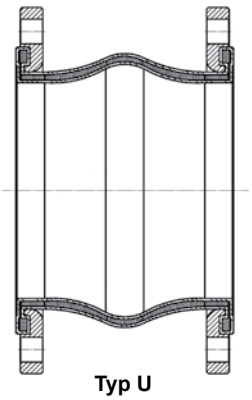

Typ U
Standardowy kompensator do przemieszczeń osiowych, bocznych i kątowych.

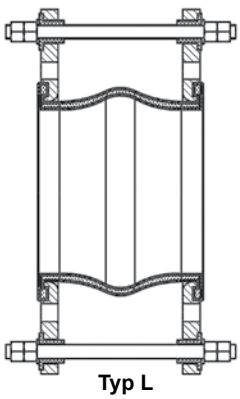

Typ L
Kompensator z ogranicznikami rozciągania do przemieszczeń bocznych.

SOBTRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Oddział w Ostrówku
ul. XXX-lecia PRL 4g, 07-132 Ostrówek
tel. 25 675 55 66, fax. 25 675 55 36
www.sobtrade.pl, e-mail: sobtrade@sobtrade.pl

- wibroizolatory, materiały dźwiękoizolacyjne
- kompensatory gumowe i stalowe
- wstawki montażowe
- złącza rurowe
- zbiorniki
- korki pneumatyczne
- węże gumowe i stalowe
- elementy złączne rurociągu

SOBTRADE TGX HO

Kompensatory gumowe
DN 25 - DN 600

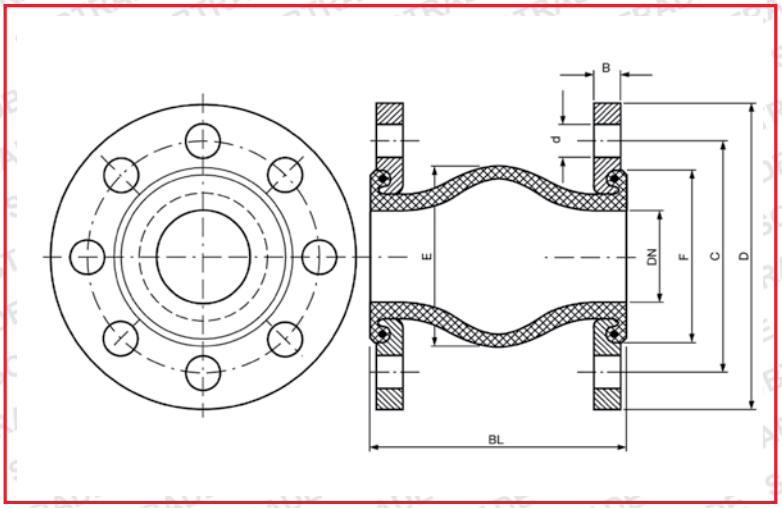

Kołnierze stalowe

Materiał: standardowo stal węglowa St3S cynkowana galwanicznie.
Owiercenie: standardowo PN10 lub PN16 wg DIN2501.
Kołnierze wg innych standardów i w innych wykonaniach materiałowych dostępne na życzenie Klienta.

Przemieszczenia i parametry robocze

DN mm	BL mm	Pole przekroju poprz. Q(cm²)	E mm	F mm	Dopuszczalne przemieszczenia				Max. podciśnienia		Waga	
					Ścis-kanie mm	Wydłu-żanie mm	Boczne +/- mm	Kątowe +/- °	Bez pierśc. bar	Z pierśc. bar	Z kołnierz. kg	Z koł. i ogran. kg
25/32	130	35	77	72	30	20	20	35	0,8	1,0	3	4
40	130	45	85	80	30	20	20	35	0,8	1,0	3	5
50	130	56	95	90	30	20	20	35	0,7	1,0	4	5
65	130	79	110	105	30	20	20	30	0,6	1,0	5	7
80	130	104	125	120	30	20	20	30	0,5	1,0	6	8
100	130	136	145	140	30	20	20	25	0,5	1,0	7	10
125	130	188	170	165	30	20	20	25	0,4	1,0	8	12
150	130	254	195	190	30	20	20	15	0,3	1,0	10	16
200	130	415	246	240	30	20	20	15	0,3	1,0	15	23
250	130	615	295	290	30	20	20	10	0,2	1,0	20	33
300	130	855	345	340	30	20	20	10	0,2	1,0	24	44
350	200	1290	430	425	30	20	20	10	0,2	1,0	32	54
400	200	1628	475	470	30	20	20	10	0,2	1,0	45	71
450	200	2054	532	510	30	20	20	10	0,2	1,0	52	81
500	200	2546	590	560	30	20	20	10	0,2	1,0	63	100
600	200	3466	685	655	30	20	20	6	0,2	1,0	95	140

Wartości maksymalne nie mają zastosowania równocześnie.
Wyposażenie dodatkowe: pierścienie próżniowe.

Certyfikat

ISO 9001:2001

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadamiania.

SOBTRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Oddział w Ostrówku
ul. XXX-lecia PRL 4g, 07-132 Ostrówek
tel. 25 675 55 66, fax. 25 675 55 36
www.sobtrade.pl, e-mail: sobtrade@sobtrade.pl

- wibroizolatory, materiały dźwiękoizolacyjne
- kompensatory gumowe i stalowe
- wstawki montażowe
- złącza rurowe
- zbiorniki
- korki pneumatyczne
- węże gumowe i stalowe
- elementy złączne rurociągu

Opracowanie graficzne: Cezary Szejgis

PL 05.2011