

# Kompensator mieszkowy osiowy do spawania

## SOBTRADE SOW PN6

### Zadania:


- Kompensacja osiowych wydłużeń rurociągu

### Dane techniczne:

- Średnica nominalna: DN 32 – DN 600
- Końcówki do spawania
- Liczba pełnych cykli: 1000

### Wykonanie materiałów:

- Mieszek: stal kwasoodporna AISI 321 (1.4541)
- Końcówki: stal czarna malowana, kotłowa lub
- nierdzewna AISI 304, 316 L, 321 itp.

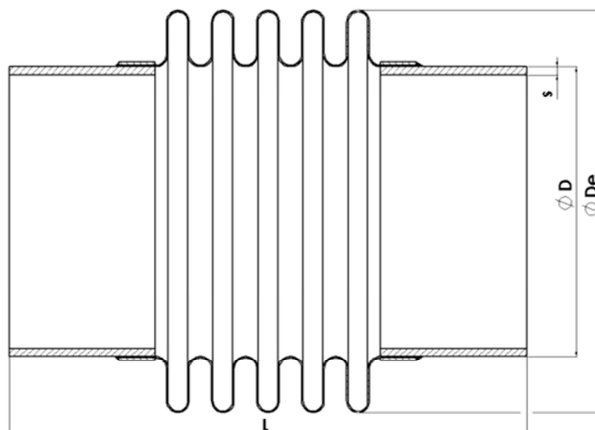

Oznaczenie	DN	L nom	L min	kompensacja			D	De	s	S	P
				Łączna	+	-					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	cm <sup>2</sup>	
<b>SOW-0032-200-PN6</b>	32	200	140	25	9	16	38,0	47	2,9	109	16
<b>SOW-0040-270-PN6</b>	40	270	170	25	9	16	48,3	66	2,6	110	25
<b>SOW-0050-270-PN6</b>	50	270	170	30	10	20	60,3	79	2,9	109	38
<b>SOW-0065-280-PN6</b>	65	280	180	30	10	20	76,1	95	3,2	128	58
<b>SOW-0080-290-PN6</b>	80	290	190	35	12	23	88,9	108	3,6	158	76
<b>SOW-0100-300-PN6</b>	100	300	210	40	13	27	114,3	139	4,0	176	124
<b>SOW-0125-310-PN6</b>	125	310	210	40	13	27	141,3	164	4,5	204	179
<b>SOW-0150-310-PN6</b>	150	310	220	40	13	27	168,3	192	5,9	246	251
<b>SOW-0200-360-PN6</b>	200	360	260	45	15	30	219,1	226	6,3	390	353
<b>SOW-0250-340-PN6</b>	250	340	240	45	15	30	273,0	279	7,1	506	594
<b>SOW-0300-340-PN6</b>	300	340	240	50	16	34	323,9	331	8,0	360	769
<b>SOW-0350-340-PN6</b>	350	340	240	50	16	34	355,6	364	8,8	400	940
<b>SOW-0400-350-PN6</b>	400	350	250	48	16	32	406,4	413	8,8	486	1232
<b>SOW-0450-390-PN6</b>	450	390	300	90	32	58	457,2	473	8,8	145	1597
<b>SOW-0500-370-PN6</b>	500	370	280	80	26	54	508,0	523	8,8	245	1971
<b>SOW-0600-450-PN6</b>	600	450	360	90	35	55	609,6	636	8,0	222	2856

\* - Dostępne również inne długości na życzenie.

S – Sztywność osiowa mieszka

P – Pole powierzchni czynnej

Maksymalna temp. pracy		
ciśnienie	DN 32-350	DN 400-600
6 bar	590°C	20°C
5 bar	610°C	100°C
3 bary	650°C	560°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.

© 2014 Sobtrade Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

**SOBTRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**


Oddział w Ostrówku

ul. XXX-lecia PRL 4g, 07-132 Ostrówek

tel. 25 675 55 66, fax. 25 675 55 36

www.sobtrade.pl, e-mail: sobtrade@sobtrade.pl

- wibroizolatory, materiały dźwiękoizolacyjne
- kompensatory gumowe i stalowe
- wstawki montażowe
- złącza rurowe
- zbiorniki
- korki pneumatyczne
- węże gumowe i stalowe
- elementy złączne rurociągu



KRS 0000087063, NIP 1181620680, Kapitał zakładowy 50 000 PLN, Nr konta PLN Bank Millennium SA 59 1160 2202 0000 0001 5304 4014